



UHF ランドリータグFT401シリーズ リネンへの装着方法

主な注意点


リネンの折り畳み箇所を避けて、コーナーの箇所に装着します。

ミシン掛けをする場合はタグの中央のチップ部分を避けて縫い付けます。

ミシン掛け (FT401-ST)




タグを裏返して、両端をミシン掛けます。

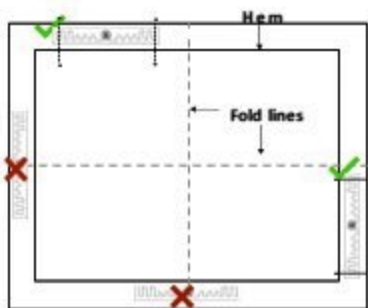

パウチ (FT401-Pouch)



タグを挿入したパウチの三辺をミシン掛けます。

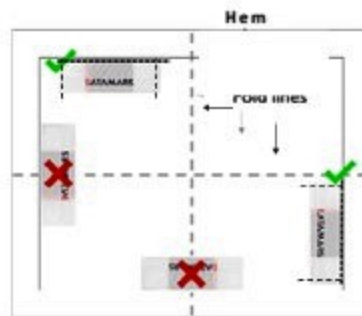

熱圧着 (FT401-PA)



タグを裏返して、アイロンでリネンに熱圧着します。
熱圧着条件 +204℃ 12秒
圧着機の設定 0.5kg/cm²。

